

# 微带二功分器


## 2 Way Wilkinson Splitter

型号 (Model No.) : SPS-0109-02-MN

频率范围 (Fre. Range) : 136-960MHz

### 技术指标 Technical Data

分配损耗 (Split Loss)	3.0dB
插入损耗 (Insertion Loss)	$\leq 0.7$ dB
最大驻波比 (VSWR max)	$\leq 1.3$
隔离度 (Isolation)	$\geq 20$
特性阻抗 (Impedance)	50 $\Omega$
接头方式 (RF Connector)	N-F
功率 (Average Power)	80W
温度 (Temperature)	-20~+70
重量 (Weight)	0.42Kg

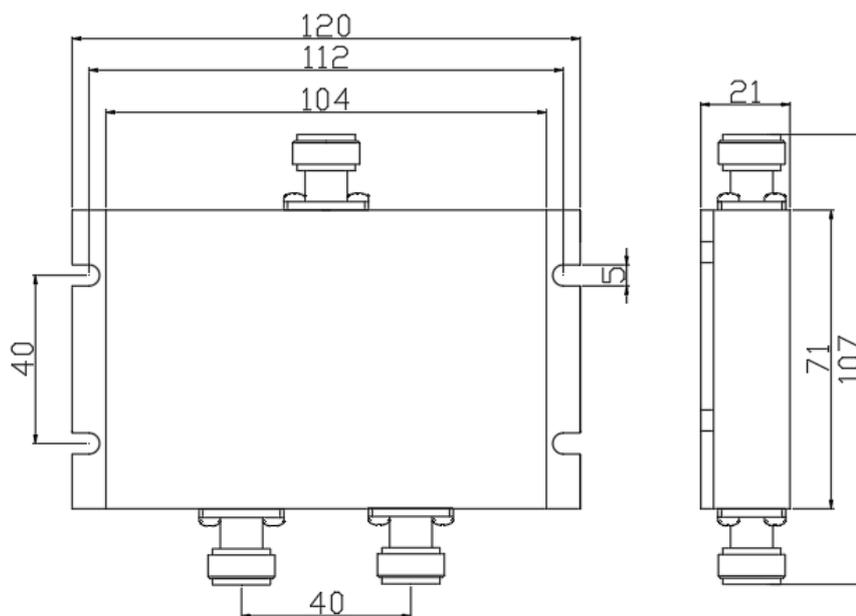

## 微带三功分器

### 3 Way Wilkinson Splitter

S.PS03-0109-0071

136-960MHz, N Female,80W


## 技术指标 Technical Data

工作频段 Fre. Range (MHz)	136-960
分配损耗 (Split Loss) (dB)	4.8
插入损耗 (Insertion Loss) (dB)	$\leq 1$
最大驻波比 (VSWR max)	$\leq 1.3$
隔离 (Isolation) (dB)	$\geq 18$
功率 (Average Power)	80
特性阻抗 (Impedance) ( $\Omega$ )	50
接口形式 (RF Connector)	N Female
工作温度 (Temperature) ( $^{\circ}\text{C}$ )	-40 to +80
应用环境 Applications	室内 或 室外 IP65

## 包装参数

产品尺寸 Dimension	165×113.5×21 mm
净重 Weight	0.5±0.02 kg
内盒尺寸	180×120×30 mm
装箱重量	—
装箱尺寸	—

## 外形图 Outline Drawing (mm, ±1)

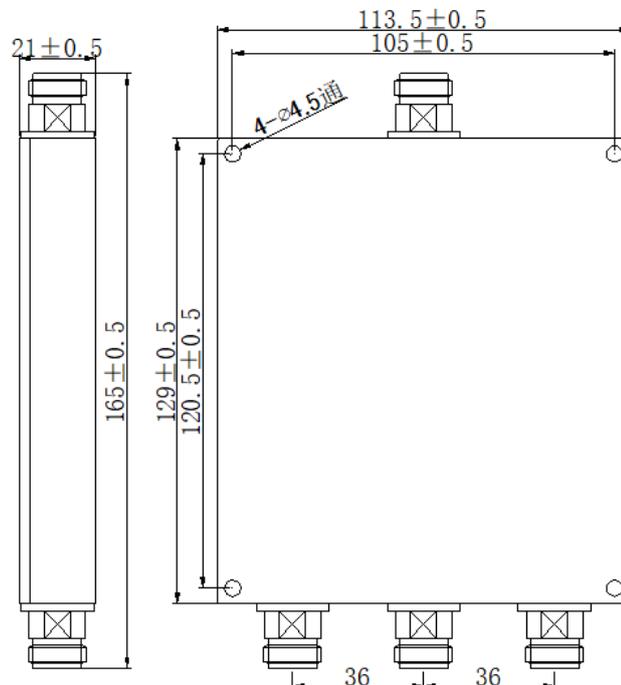

## 微带四功分器

### 4 Way Wilkinson Splitter

S.PS04-0109-0071

136-960MHz,N Female,80W

技术指标 Technical Data

工作频段 (Fre. Range )(MHz)	136-960
分配损耗 (Split Loss) (dB)	6.0
插入损耗 (Insertion Loss) (dB)	$\leq 1.2$
最大驻波比 (VSWR max)	$\leq 1.3$
隔离 (Isolation) (dB)	$\geq 18$
功率 (Average Power)	80
特性阻抗 (Impedance) ( $\Omega$ )	50
接口形式 (RF Connector)	N Female
工作温度 (Temperature) ( $^{\circ}\text{C}$ )	-40 to +80
应用环境 Applications	室内 或 室外 IP65

### 包装参数

产品尺寸 Dimension	149.5×129×21 mm
净重 Weight	0.5±0.02 kg
内盒尺寸	180×140×30 mm
装箱重量	——
装箱尺寸	——

### 外形图 Outline Drawing (mm, ±1)

